


## SEPARATOR T924p3

- 4÷20 mA / 4÷20 mA
- trzy niezależne separatory pasywne
- klasa dokładności: 0.05
- separacja galwaniczna 2kV
- obudowa o szerokości 12.5mm




Separator pasywny T924p3 zawiera trzy niezależne i odseparowane kanały odwzorowujące prąd wejściowy 4÷20 mA na identyczny, znormalizowany sygnał prądowy (liniowość przetwarzania jest zachowana niemal od 0mA), z błędem przetwarzania nie większym niż 0.05% (dla obciążenia do 150Ω), oddzielające galwanicznie obwód wyjściowy od obwodu wejściowego. Napięcie probiercze izolacji galwanicznej jest równe 2kV.

Każdy kanał separatora T924p3 działa na zasadzie transformatora prądu stałego wymuszając poprzez sprzężenie magnetyczne przepływ prądu na wyjściu proporcjonalny do sygnału wejściowego. Dzięki temu liczba zacisków połączeniowych na kanał jest ograniczona do 4 a separator można po prostu wpiąć w obwód bez separacji w dowolnym miejscu linii dwuprzewodowej. Efektem ubocznym jest dodatkowy spadek napięcia (spadek napięcia na wejściu minus spadek napięcia na wyjściu), który wynosi 3.1V przy prądzie wejściowym 20mA. Obciążenie wyjścia separatora ma przewidywalny wpływ na jakość przetwarzania – odchyłka od nominalnego obciążenia (50Ω) powoduje zmianę nachylenia charakterystyki przetwarzania prowadząc do maksymalnego błędu -0.03% przy prądzie 20mA na każde 100Ω przyrostu rezystancji obciążenia. Maksymalna wartość rezystancji obciążenia to 750Ω.

Zaletą separatora jest istnienie zabezpieczeń chroniących go przed przypadkowym uszkodzeniem podczas instalacji, jak też przed skutkami niewłaściwej pracy innych elementów systemu podczas eksploatacji. Wejście modułu jest zabezpieczone przed niewłaściwą polaryzacją sygnału oraz przed przekroczeniem nominalnego zakresu sygnału wejściowego.

### Sposób podłączenia separatora:

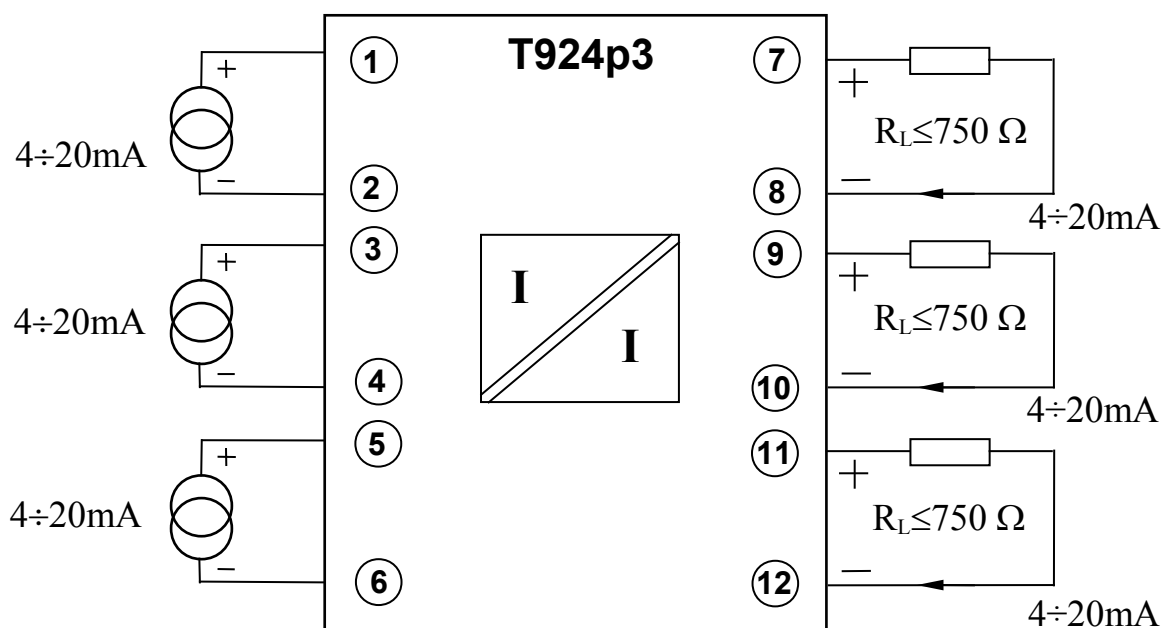

CCIBA Sp. j. J. Wnuk

54-616 Wrocław, ul. Tarnopolska 10, [www.cciba.pl](http://www.cciba.pl)

KRS 0000296549 REGON 006037493 NIP 894-00-49-874

## Parametry techniczne

Separatory montowane są w obudowach o szerokości 12.5mm, wykonanych z samogasnącego sztucznego tworzywa i przystosowanych do mocowania na standardowych szynach o szerokości 35mm. Rozłączalne zaciski ułatwiają montaż lub wymianę urządzeń.

<b>Wejście:</b>	3×prąd wejściowy spadek napięcia ( $I_{WE}=20\text{mA}$ )	4÷20 mA 3.1V + 20mA × $R_L$
<b>Wyjście:</b>	3×prąd wyjściowy rezystancja obciążenia ( $R_L$ )	4÷20 mA 0÷50÷750 Ω
<b>Klasa dokładności:</b>	0.05 błąd dodatkowy ( $I_{WE}=20\text{mA}$ )	– 0.03% × ( $R_L-50\Omega$ )/100Ω (≤0.1% dla dla $R_L\leq 350\Omega$ ) (≤0.2% dla dla $R_L\leq 700\Omega$ )
<b>Napięcie probiercze izolacji:</b>		2 kV (we/wy i pomiędzy kanałami)

### Ogólne parametry techniczne:

pasmo przenoszenia (-3dB)	500 Hz
szybkość odpowiedzi (10-90%)	< 1ms
nieliniowość przetwarzania	< 0.02 %
zawartość szumów	< 50 μA
współczynnik temperaturowy	< 50 ppm/°C
czas nagrzewania	< 1 s
zakres temperatur pracy	-25÷60 °C
zakres temperatur przechowywania	-40÷80 °C
wilgotność względna otoczenia	5÷90 % (bez kondensacji)
ciśnienie atmosferyczne	1000±200 hPa
zewnętrzne pole magnetyczne	0÷400 A/m
pozycja pracy	dowolna
zapylenie	nieznaczące
wymiary obudowy	12.5×99×114.5 mm <sup>3</sup>
stopień ochrony	IP 20

### Maksymalne wartości parametrów:

napięcie na zaciskach wejściowych	100 V
prąd wejściowy (ograniczenie wewn.)	27 mA (w 20°C)
napięcie na zaciskach wyjściowych	100 V



CCIBA Sp. j. J. Wnuk

54-616 Wrocław, ul. Tarnopolska 10, [www.cciba.pl](http://www.cciba.pl)

KRS 0000296549 REGON 006037493 NIP 894-00-49-874